

راهکارهای معماری جهت کاهش انرژی نهفته در اجرای ساختمان مسکونی در بندرعباس

آذر زینلی خراجی*، نیلوفر نیک‌قدم**، سید مجید مفیدی شمیرانی***

تاریخ دریافت مقاله:

۱۴۰۰/۰۲/۲۶

تاریخ پذیرش مقاله:

۱۴۰۰/۰۴/۲۰

چکیده

یکی از مسائل پیش‌روی طراحان و معماران، مصرف انرژی ساختمان در دوره ساخت است. انرژی مصرف‌شده در فرایند ساخت یک بنا مقدار زیادی از منابع را دریافت می‌کند، بنابراین، از طریق ارزیابی انرژی زمان ساخت که انرژی نهفته نامیده می‌شود می‌توان با انتخاب مناسب‌ترین مصالح و راهکارها در مصرف انرژی صرفه‌جویی کرد. در این مقاله به کاهش انرژی نهفته با راهکارهای اجرای معماری پرداخته خواهد شد. هدف این تحقیق کاهش مصرف انرژی در راستای حفظ محیط‌زیست است. در این تحقیق، با توجه به فرضیه تحقیق که چنین است: برخی راهکارها در مرحله اجرای ساختمان می‌توانند بر کاهش انرژی نهفته ساختمان در بندرعباس مؤثر باشند، ابتدا انرژی نهفته یک ساختمان ۶ طبقه در شهر بندرعباس محاسبه شد. سپس بر اساس نحوه تأثیر متغیرها بر انرژی نهفته کل که از چهارچوب نظری تحقیق استخراج شده است، انرژی نهفته با تغییر متغیرهای اجرا مجدداً محاسبه و تحلیل شده است. نتیجه‌گیری در این مقاله بر مبنای سؤالات تحقیق که به دنبال متغیرها و راهکارهای کاهش انرژی نهفته در زمان اجرای ساختمان است، شامل دو بخش است: یک. نتایج تئوری که محصول بررسی متون است؛ دو. نتایج تجربی که از محاسبات حاصل شده‌اند. دستاوردهای این پژوهش نشان می‌دهند که انرژی نهفته هر مترمربع ساختمان در بندرعباس در بخش معماری بین ۱،۹ تا ۱۸،۵ گیگاژول است. در این تحقیق، متغیرهای مؤثر بر انرژی نهفته در زمان اجرا شامل ملات‌ها، حمل و نقل، تعمیر و نگهداری ساختمان، بازسازی به جای تخریب، استفاده از مصالح بازیافتی بر انرژی نهفته کل ساختمان بررسی گردیده‌اند. یافته‌ها نشان می‌دهند که انتخاب مصالح می‌تواند باعث افزایش تا ۸۹ درصد انرژی نهفته کل ساختمان گردد که برابر با مصرف ۳۳ سال انرژی مصرفی ساختمان است و همان‌طور که از نتایج تحقیق مشخص است، بیشترین تأثیر را در انرژی نهفته دارد. پس معماران با انجام محاسبات انرژی نهفته می‌توانند در انتخاب مصالح و جزئیات و ابعاد و فضاها، بیشترین تأثیر را بر کاهش انرژی نهفته ساختمان داشته باشند. در این مقاله، راهکارهایی برای کاهش انرژی نهفته ساختمان در زمان اجرای ساختمان ارائه می‌شوند.

کلمات کلیدی: انرژی نهفته، طراحی معماری، مصالح ساختمانی، راهکارهای معماری.

* گروه معماری، واحد بین‌الملل کیش، دانشگاه آزاد اسلامی، جزیره کیش، ایران.

** استادیار، گروه معماری، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. n_nikghadam@azad.ac.ir

*** استادیار، گروه معماری، دانشکده معماری، علم و صنعت ایران، تهران، ایران.

این مقاله مستخرج از رساله دکتری معماری است با عنوان تبیین راهکارهای معماری مؤثر بر کاهش انرژی نهفته در ساختمان‌های مسکونی بندرعباس که در دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین‌الملل کیش توسط دانشجو، آذر زینلی خراجی و به‌راهنمایی دکتر نیلوفر نیک‌قدم و به‌مشاوره دکتر سید مجید مفیدی شمیرانی در دست انجام است.

مقدمه

ساختمان‌ها و بخش ساخت‌وساز در مقایسه با سایر بخش‌ها، مانند صنعت و حمل‌ونقل، بیشترین سهم از انرژی را دارند. عمدتاً به دلیل دسترسی انرژی بهینه‌شده در صنعت، ساختمان یکی از مصرف‌کننده‌های بزرگ انرژی در بسیاری از کشورهاست. این انرژی را می‌توان به‌عنوان انرژی نهفته و انرژی عملیاتی طبقه‌بندی کرد. این درصد بین کشورها به دلیل متغیر بودن شرایط آب‌وهوایی، نیازهای انرژی، موقعیت‌های اقتصادی و اجتماعی و در دسترس بودن منابع اصلی انرژی (omrany, 2020) بین کشورها متفاوت است. رشد بخش ساختمان به دلیل افزایش سریع جمعیت شهری، به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه، باعث می‌شود انرژی نهفته در آینده بیشتر شود. هدف از این تحقیق کاهش انرژی نهفته در ساختمان‌های مسکونی در زمان اجراست که معماران می‌توانند راهکارهایی در این زمینه ارائه دهند. این مقاله به پرسش‌های زیر پاسخ می‌دهد:

- ۱- چه عواملی بر کاهش انرژی نهفته زمان اجرا مؤثرند؟
- ۲- معماران با کدام راهکارها می‌توانند انرژی نهفته را کاهش دهند؟ در پی پاسخ به این سؤالات، به دنبال اثبات این فرضیه است: برخی راهکارها در مرحله اجرای ساختمان می‌توانند بر کاهش انرژی نهفته ساختمان در بندرعباس مؤثر باشند.

مکان پژوهش

با توجه به اینکه شهر بندرعباس در گروه‌بندی میزان مصرف انرژی، در گروه نیاز به انرژی زیاد قرار دارد و کاهش مصرف انرژی در این شهرها از اولویت‌های کشور است، مکان پژوهش شهر بندرعباس انتخاب شده است. شهر بندرعباس در جنوب استان هرمزگان واقع شده است و از نظر تقسیمات کشوری و سیاسی، مرکز این استان است. برای انجام این تحقیق، در ابتدا یک


ساختمان با توجه به فراوانی در شهر بندرعباس به‌عنوان نمونه موردی با جزئیات اجرایی مشخص انتخاب شد. نقشه ساختمان شاهد در زمینی به مساحت ۲۹۶,۴ مترمربع و به ابعاد ۱۲,۳۵ و ۲۴ متر قرار دارد. این ساختمان شش طبقه روی همکف و یک طبقه در همکف دارد که مساحت هر طبقه ۱۹۴,۴ مترمربع و مجموع کل مساحت ساختمان ۱۵۵۳ مترمربع است. این ساختمان با دیوار بلوک سفالی و در نما از سنگ و کف طبقات از سرامیک ساخته شده است. نقشه‌های ساختمان در تصویر شماره ۱ نشان داده شده‌اند.

پیشینه تحقیق

پس از بررسی پیشینه تحقیق، ۱۴۰ مقاله و رساله خارجی و ۲۰ مقاله و پایان‌نامه داخلی جمع‌آوری گردیدند که پس از غربالگری نهایی، ۵۵ تحقیق انتخاب شدند که با اهداف و فرضیه‌های تحقیق خواناتر بودند. پس از بررسی ادبیات تحقیق، در ابتدا دسته‌بندی موضوعی انجام شد. تعدادی از این مقالات به تعاریف انرژی نهفته و اهمیت آن پرداخته بودند. تعدادی نیز به دنبال راهکارهایی برای کاهش انرژی نهفته در بخش سازه و معماری ساختمان بودند. در این بررسی، ۱۳ پایان‌نامه و ۴۲ مقاله وجود دارند. همچنین ۸۳ درصد خانه‌های مسکونی را به‌عنوان نمونه موردی انتخاب کرده‌اند و ۵۶ درصد یک خانه مسکونی را به‌عنوان نمونه موردی برگزیده‌اند و ۴۴ درصد بیشتر از یک خانه را انتخاب کرده‌اند و محاسبات را به کل تعمیم داده‌اند. ۳۶ درصد از نرم‌افزار اکسل برای انجام محاسبات استفاده کرده‌اند. در بررسی ادبیات تحقیق، پژوهش حاضر به دنبال مقدار استاندارد انرژی نهفته کل ساختمان‌ها، متغیرهای مؤثر بر انرژی نهفته، نرم‌افزار استفاده‌شده در تحقیق و روش‌های محاسبات انرژی نهفته کل ساختمان است که موارد موردنظر بررسی و دسته‌بندی گردیده‌اند.

انرژی نهفته در واحد مگاژول (MJ) یا گیگاژول (GJ) به ازای هر واحد وزن (کیلوگرم یا تن) یا مساحت (مترمربع) بیان می‌شود. مجموع انرژی نهفته از انرژی نهفته در ارتباط با کف و دیوارها و سقف به دست می‌آید (Haynes, 2010). در کشور هند، انرژی نهفته در یک کاشانه مسکونی معمولی چند طبقه با سازه بتن مسلح محاسبه شده و نتایج تجزیه و تحلیل شده‌اند و یافته‌های گزارش با برخی تحقیقات مشابه در ژاپن و هند مقایسه شده‌اند (Bardhan, 2011). در یک مطالعه (Aktas, 2012)، نشان داده شد که انرژی نهفته اولیه ۱,۷-۷,۳ (2GJ/M) در ساختمان‌های مسکونی و ۳,۴ تا ۷,۷ (2GJ/M) در ساختمان‌های کم‌مصرف به پوسته‌های ضخیم ساختمان و استفاده گسترده از عایق تعلق می‌گیرد. انرژی نهفته سازه ساختمان با سازه فلزی و بتنی محاسبه شده است و انرژی نهفته ساختمان در سازه فلزی ۱۴,۴ و در بتنی ۹,۶ و در سازه چوبی ۱۰,۵ گیگاژول برای هر مترمربع است (2011, YEO). در جدول شماره ۱، مقدار انرژی نهفته در هر مترمربع ساختمان با واحد گیگاژول آورده شده است که از پیشینه پژوهش به دست آمده است.

و در زیر آمده‌اند. از نتایج تحقیقات، یک ساختمان مسکونی به عنوان نمونه موردی استخراج گردید و از نرم‌افزار اکسل برای محاسبات و متغیرهای مؤثر بر انرژی نهفته استفاده شد. در بررسی ادبیات تحقیق، داخل کشور هر جا که انرژی نهفته مصالح استفاده شده بود، از اعداد به دست آمده در تحقیقات دیگر کشورها استفاده شده است. مرادی و همکاران برای محاسبه ساختمان ۷ طبقه در تهران و نرجس فروزان در پایان‌نامه خودش برای محاسبه انرژی نهفته از مقدار عددی گزارش‌های دانشگاه بت استفاده کرده‌اند. دانشگاه بت انگلیس مقدار انرژی نهفته مصالح را به دست آورده است که در بررسی ادبیات تحقیق داخلی و خارجی محققین برای محاسبه انرژی نهفته ساختمان، از این اطلاعات استفاده کرده‌اند. مرکز تحقیقات ساختمانی دانشگاه ویکتوریا ولینگتون در کشور نیوزلند تحقیقاتی در ارتباط با انرژی نهفته مصالح ساختمانی انجام داده است که در بسیاری از مقالات، از این جداول استفاده شده است. این مطالعات در سال ۲۰۰۱ و ۲۰۰۳ و ۲۰۱۰ انجام شده‌اند.

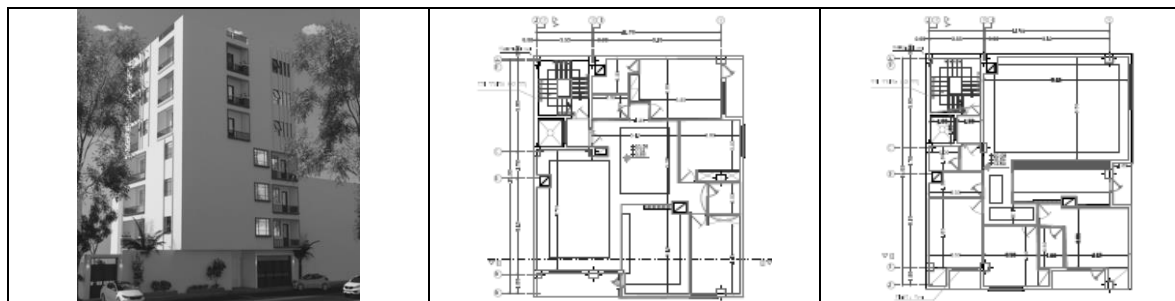

ت ۱. نقشه‌های ساختمان شاهد

ج ۱. مقدار انرژی نهفته هر مترمربع در پیشینه تحقیق

محقق	انرژی نهفته گیگاژول در هر مترمربع	محقق	انرژی نهفته گیگاژول در هر مترمربع	محقق	انرژی نهفته گیگاژول در هر مترمربع
Ding	۵	Bardhan	۹,۳۶	Reddy	۱۴
Crawford	۶,۳	Fay	۱۴	Yeo	۱۰,۵
Koezjakov	۳	Treloar	۱۱,۷	Aktas	۷,۱

روش تحقیق

نوع پژوهش در این تحقیق کاربردی است و روش گردآوری اطلاعات برای تمام مراحل تحقیق شامل گردآوری اطلاعات به صورت اسنادی و میدانی و کتابخانه‌ای می‌شوند. روش تحلیل داده‌ها کمی و مبتنی بر آمار و جداول است. تجزیه و تحلیل در این پژوهش از نوع کمی تبیین است. در تجزیه و تحلیل تبیین، روابط علت و معلول بین متغیرهای مستقل وابسته بحث و بررسی می‌شوند و پژوهشگر با رد کردن یا تأیید فرض‌های آماری، روابط علت و معلول بین متغیرها و انرژی نهفته را تأیید یا رد می‌کند و پس از تحلیل راهکارهایی تبیین می‌شود این تحقیق نحوه محاسبه انرژی نهفته مصالح و محاسبه انرژی نهفته جزئیات اجرایی و انتخاب متغیرها از بررسی ادبیات پژوهش استفاده شده است در ابتدا، انرژی نهفته ساختمان در نرم افزار اکسل محاسبه می‌گردد. بر اساس ادبیات تحقیق، مؤلفه‌های اجرای ساختمان به عنوان متغیر مستقل و انرژی نهفته به عنوان متغیر وابسته و سایر عوامل، مانند طراحی سازه و تأسیسات، متغیر کنترل‌اند. با توجه به تغییر متغیرهای مستقل در جدول اکسل نهایی، انرژی نهفته کل محاسبه می‌گردد و پس از تحلیل نتایج، راهکارهای معماری ارائه می‌گردند. در این تحقیق، واحد انرژی نهفته گیگاژول بر کیلوگرم است.

محاسبه انرژی نهفته ساختمان شاهد

در ابتدا با توجه به اطلاعات میدانی، جزئیات متداول معماری در شهر بندرعباس به دست آمدند. با توجه به

تعریف انرژی نهفته و موضوع تحقیق در این مقاله، انرژی نهفته کل ساختمان در بخش معماری با توجه به حجم مصالح مصرفی در ساختمان برای هر مترمربع ساختمان محاسبه گردیده است. سپس با تغییر متغیرهای مصالح و جزئیات مجدد، مدل سازی انجام گردیده است و محاسبات انرژی نهفته در اکسل به دست آمده‌اند. انرژی حمل و نقل و انرژی تخریب و انرژی نهفته بخش سازه ساختمان در این تحقیق محاسبه نشده‌اند. این جدول در اکسل طراحی شده است. در این تحقیق، به منظور اطمینان از دقت محاسبات مقدار انرژی نهفته مصالح ساختمانی، از جداول استاندارد دانشگاه بت انگلستان (Hammond, 2008) استفاده شده است. شایان ذکر است، در صورت محاسبه انرژی نهفته برخی مصالح ساختمانی در کشور و در دسترس بودن اطلاعات آن، به کارگیری این اعداد به دقت محاسبات این تحقیق کمک خواهد کرد.

تحلیل محاسبه انرژی نهفته کل ساختمان

پس از محاسبه انرژی نهفته کل ساختمان، نتایج زیر حاصل گردیدند که در جدول شماره ۲ نشان داده شده‌اند. ملات ماسه و سیمان بیشترین درصد انرژی نهفته را در ساختمان دارد. پس از آن، بتن کف سازی و عایق رطوبتی کمترین انرژی نهفته را دارند. انرژی نهفته هر مترمربع ساختمان در بخش معماری ۱,۹ گیگاژول برای هر مترمربع به دست آمده است که در مقایسه با جدول شماره ۱ که بین ۱,۴ تا ۱۹,۲ به دست آمده است، عددی است که می‌توان پذیرفت.

ج ۲. حجم مصالح مصرفی در ساختمان شاهد

نوع مصالح	حجم مصالح	نوع مصالح	حجم مصالح
ملات ماسه سیمان	۳۰۴۷/۳۱	موزاییک	۸/۹۱
بتن کف سازی	۱۴۷/۹۵	بتن پوک	۱۲۲/۸۸
نقاشی	۱۱/۲۸۵	بلوک سفالی	۵۴۲/۶
گچ و خاک	۲۸/۰۶	سرامیک	۱۶/۳۵
گچ پرداختی	۳۲/۱۴	قرنیز (سنگ)	۷/۲۶
سنگ نما تراورتن	۳۱/۷۴	سنگ	۲/۹۶
سیمان لیسه ای	۱۸/۷۸۹	عایق رطوبتی	۱۲/۵۳

نشان داده شده‌اند.


یک مطالعه در هونگ کونگ از سوی چن و همکاران نشان داد که سه چهارم مصالح استفاده شده مربوط به فولاد و آلومینیوم است و می‌توان انرژی نهفته ساختمان را با کاهش هوشمندانه این دو مصالح، بین ۶ تا ۱۷ درصد کاهش داد (CHEN, 2019). استفاده مجدد و بازیافت مصالح ساختمانی قبلاً به عنوان یک استراتژی برای کاهش مصرف انرژی در چرخه عمر ساختمان برای کاهش انرژی نهفته پیشنهاد شده است. می‌توان مشاهده کرد که این استراتژی منجر به کاهش کل مصرف انرژی چرخه عمر ساختمان تا ۲۲ درصد شده است که اختلاف بین استفاده از آلومینیوم بازیافتی و غیر بازیافتی عدد ۱۲,۱ برای هر مترمربع ساختمان است. استفاده از مصالح ساختمانی بازیافتی، مانند بتن و فولاد و چوب باعث کاهش ۵ تا ۲۲ درصد انرژی نهفته ساختمان می‌گردد (Omrany, 2020).

بررسی متغیر مصالح بازیافتی بر انرژی نهفته کل در زمان اجرا

در ابتدا، انرژی نهفته ساختمان با تغییر مصالح درب‌ها در ابتدا، انرژی نهفته ساختمان با تغییر مصالح درب‌ها و پنجره‌ها با آلومینیوم و بار دوم با آلومینیوم بازیافتی محاسبه و مقایسه شده‌اند. در حالت اول، انرژی نهفته کل ۲۴۹۱ گیگاژول و در حالت دوم با آلومینیوم بازیافتی ۲۵۲۹ به دست آمده است که با این تغییر آلومینیوم بازیافتی، در کل ۳۸ مگا ژول انرژی نهفته کاهش می‌یابد. برای بار دوم، علاوه بر درب‌ها و پنجره‌ها، در نمای ساختمان نیز از آلومینیوم استفاده می‌شود. انرژی نهفته کل ساختمان با نمای آلومینیوم ۱۹۴۳۹ گیگاژول و ۱۴.۴ برای هر مترمربع ساختمان به دست می‌آید و با نمای آلومینیوم بازیافتی ۳۰۷۱ گیگاژول و ۲,۳ برای هر مترمربع ساختمان به دست می‌آید. نتایج در جدول شماره ۳ و تصویر شماره ۲

ج ۳. مقایسه انرژی نهفته کل ساختمان با مصالح بازیافتی

انرژی نهفته کل ساختمان با نمای آلومینیوم		انرژی نهفته کل ساختمان با درب و پنجره آلومینیوم	
انرژی نهفته MJ	۱۹۴۳۹۳۹/۲	انرژی نهفته MJ	۲۴۶۴۴۲۷/۴
انرژی نهفته GJ	۱۹۴۳۹/۹	انرژی نهفته GJ	۲۴۶۴/۴
انرژی نهفته برای هر مترمربع ساختمان GJ/M2	۱۴/۴	انرژی نهفته برای هر مترمربع ساختمان GJ/M2	۱/۸
انرژی نهفته کل ساختمان با نمای آلومینیوم بازیافتی		انرژی نهفته کل ساختمان با درب و پنجره با آلومینیوم بازیافتی	
انرژی نهفته MJ	۳۰۷۱۸۴۱/۰	انرژی نهفته MJ	۲۵۲۹۷۶۲/۷
انرژی نهفته GJ	۳۰۷۲	انرژی نهفته GJ	۲۵۲۹/۸
انرژی نهفته برای هر مترمربع ساختمان GJ/M2	۲/۳	انرژی نهفته برای هر مترمربع ساختمان	۱/۹

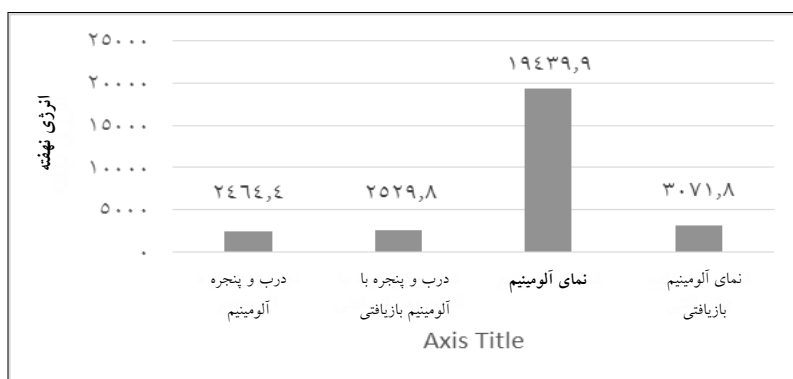

ت ۲. مقایسه انرژی نهفته کل ساختمان با مصالح بازیافتی

بررسی بازسازی ساختمان به جای تخریب بر انرژی نهفته کل در زمان اجرا

در جدول محاسبات اکسل ۱۳، محاسبه انرژی نهفته در ردیف مصالح ساختمان به جای تخریب بازسازی انجام شده است و انرژی نهفته بازسازی این ۱۳ ردیف از مصالح ۹۲۶ گیگاژول به دست آمده است و برای هر مترمربع ساختمان ۷/ مگاژول انرژی نهفته مصرف می‌گردد که در همین ساختمان، در صورت ساخت مجدد، ۱/۸ گیگاژول انرژی نهفته مصرف می‌شد. گاسپار و سانتوس انرژی نهفته ساختمان مسکونی در مقایسه با تخریب و ساخت و ساز بعدی را انجام دادند که ۲۲ درصد کاهش احتمالی انرژی نهفته را نشان دادند و در تحقیق آن‌ها، با بازسازی به جای تخریب، ۶۵ درصد در انرژی نهفته صرفه جویی گردیده است.

بررسی متغیر ابعاد جزئیات بر انرژی نهفته کل در زمان اجرا

در مرحله اجرا، ابعاد جزئیات ملات در ساختمان شاهد تغییر داده شده‌اند و نتایج زیر به دست آمده‌اند. با ملات ۵ سانتی‌متر انرژی نهفته برای هر مترمربع ۱،۷۵ مگاژول است و با ملات ۶ سانتی‌متر ۱،۸۳ مگاژول می‌گردد. با تغییر ملات ماسه سیمان از ۵ سانتی‌متر به ۶

سانتی‌متر، ۱۱۶ مگاژول انرژی نهفته افزایش پیدا می‌کند. پس این متغیر بر کاهش انرژی نهفته مؤثر است. برای یک ساختمان مسکونی ۱۵ طبقه با مساحت ۹۶۰ مترمربع در شهر مونترال، با استفاده از صفحه ستون‌ها به ضخامت ۱۶۰ میلی‌متر به جای صفحه به ضخامت ۲۱۰ میلی‌متر می‌توان ۱۴۷۰ گیگاژول در انرژی نهفته صرفه جویی انجام داد (Noman, 2019). با صرفه جویی ۱۱ درصد در هزینه می‌توان ۲،۶ درصد در انرژی نهفته صرفه جویی کرد.

بررسی متغیر ابعاد فضا بر انرژی نهفته ساختمان

با توجه به اینکه برای ساخت هر مترمربع ساختمان ۱،۸ گیگاژول انرژی در بخش معماری صرف می‌شود، نتیجه می‌گیریم که افزایش هر مترمربع ساختمان تأثیر مستقیم بر انرژی نهفته دارد. همچنین در این تحقیق، بدون تغییر در مساحت کل در پلان معماری، ابعاد فضا تغییر داده شده‌اند تا از هدر رفتن مصالح کاشی و سرامیک جلوگیری شود. در کل، ۶۵ مترمربع سرامیک کاهش پیدا کرد و پس از محاسبه مجدد، انرژی نهفته کل ۴۴ مگاژول کاهش یافت و نتیجه گرفته شد که این متغیر بر کاهش انرژی نهفته مؤثر است. در جدول شماره ۴ نتایج کل تغییرات متغیرها آورده شده‌اند.

ج ۴. مقایسه متغیرهای انرژی نهفته و انرژی مصرفی

متغیرهای (اجرا)						
تغییر متغیرها	مقدار انرژی نهفته کل، گیگا ژول	مقدار انرژی نهفته کل، گیگاژول بر مترمربع	درصد تأثیر بر انرژی نهفته کل	مقایسه انرژی نهفته و مصرفی در سال	محقق	درصد تأثیر
ساختمان شاهد	۲۴۹۱،۴	۱/۹	-	۳	-	-
تغییر مصالح با انرژی نهفته بالا	۲۸۳۹۷	۱۸،۵	۸۹،۷	۳۳	Crawford	٪۶۷
مصالح بازیافتی در نما	۳۰۷۱،۸	۳،۲	۲۳	۴	Menzie	٪۳۳
نمای آلومینیوم	۱۹۴۳۹	۱۴،۴	۸۷	۲۶	Crawford	-
بازسازی به جای تخریب	۱۵۶۵	۱،۲	۳۶ کاهش	۲	Feng	٪۱۴
ملات با ضخامت ۶.	۲۴۹۱	۱،۸۳	۱،۷۵ کاهش	۳	Wec	-
ملات با ضخامت ۵.	۲۵۶۲	۱،۷۵	۰،۹ کاهش	۳	Wec	-
ابعاد فضا	۲۵۳۵	۱،۹۴	۱،۷	۳	Whitworth	-

سایر متغیرها

استفاده از مصالحی که عمر مفید بیشتری دارند، با توجه به اینکه عمر مفید ساختمان را بالا می‌برند و نیاز به تعمیرات کمتری دارند، انرژی نهفته را کاهش می‌دهد. همچنین جلوگیری از هدررفت مصالح در زمان ساخت، بازیافت زباله در پایان عمر ساختمان، کم کردن انرژی در زمان حمل مصالح و استفاده از دستگاه‌های مدولار نیز از متغیرهایی‌اند که باعث کاهش انرژی نهفته مرحله اجرا می‌گردند. یک استراتژی عملی برای جلوگیری از به حداقل رساندن ضایعات ساخت و ساز تغییر شیوه‌های معمول ساخت و ساز به پیش‌ساخته است. این رویکرد می‌تواند انرژی نهفته ساختمان‌ها را در مقایسه با روش سنتی کاهش دهد. از این رو، استفاده از مواد پیش‌ساخته یکی از راهکارهای توصیه‌شده برای کاهش انرژی نهفته است و میله‌گرد سیمان وزن حماسه بیشتری هدررفت را در ساخت و ساز و بیشترین مصرف انرژی نهفته را دارند (Taffese, 2019).

مقایسه انرژی نهفته و انرژی مصرفی با تغییر

متغیرهای اجرا

در ساختمان شاهد، مصرف سالانه با توجه به قبوض برق به دست آمده است و در بررسی انرژی مصرفی ساختمان شاهد، با توجه به فیش‌های برق ماهانه ساختمان، در یک مطالعه میدانی، میزان انرژی مصرفی یک سال پس از تبدیل واحد ۵۶/ مگاژول برای هر مترمربع در سال به دست آمده است که با توجه به محاسبات انرژی نهفته ساختمان شاهد در شهر بندرعباس، ۱/۹ گیگاژول برای هر مترمربع به دست آمده است. همان طور که از جدول شماره ۴ مشخص است، انرژی نهفته کل ساختمان شاهد برابر با مصرف ۳ سال انرژی مصرفی ساختمان است و انرژی نهفته بازسازی به جای تخریب برابر با یک سال انرژی

مصرفی ساختمان است و بیشترین مقدار مربوط به انرژی نهفته بدون مصالح بازیافتی است که برابر با ۲۶ سال انرژی مصرفی ساختمان است که طبق جدول ۶، درصد کاهش انرژی نهفته در این تحقیق بین ۷/۸ تا ۸۹ درصد است و برابر است با مصرف یک سال تا ۲۶ سال برق مصرفی. در جدول شماره ۴، مقایسه تغییرات متغیرهای مرحله اجرا و انرژی مصرفی آورده شده است.


نتایج و تحلیل متغیرها

در این تحقیق، با توجه به پرسش تحقیق (چه عواملی بر کاهش انرژی نهفته زمان اجرا مؤثرند؟)، متغیرهای مرحله اجرا برای کاهش انرژی نهفته ساختمان از سوی معماران ارائه شده‌اند. به طور کلی، متغیرهای بررسی شده شامل ۴ موردند که پس از بررسی و تحلیل هرکدام بر انرژی نهفته کل، مؤثرترین آن‌ها نیز معرفی شده است. در ابتدا، در جدولی که در اکسل طراحی شده است، انرژی نهفته کل ساختمان شاهد به متر^۲ ۱۳۵۳ مترمربع محاسبه شده و عدد ۲۵۶۰ و انرژی نهفته هر مترمربع ساختمان ۱,۹ گیگاژول به دست آمده است. سپس در جدول اکسل، متغیرها تغییر داده شده‌اند و نتایج تحلیل شده‌اند. اولین متغیر مصالح ساختمانی بود که با تغییر مصالح انرژی نهفته برای هر مترمربع بین ۱,۹ تا ۱۸,۵ گیگاژول تغییر می‌کند. در جدول شماره ۴ و تصویر شماره ۳، نتایج تغییر متغیرها نشان داده شده‌اند.

با تغییر متغیر مصالح نمای بازیافتی ساختمان، طبق جدول اکسل، انرژی نهفته کل بین ۲,۳ تا ۱۴,۴ گیگاژول برای هر مترمربع ساختمان تغییر می‌کند. سپس با تغییر متغیر بعدی بازسازی به جای تخریب در ساختمان شاهد، انرژی نهفته برای ساخت ساختمان محاسبه گردید و انرژی نهفته در صورتی که همان

ساختمان موجود باشد و قسمت‌هایی از بنا بازسازی گردند نیز محاسبه شده است که در حالت اول، انرژی نهفته ۲۴۹۱ و در صورت بازسازی، ۹۲۶،۹ گیگاژول به دست آمده است. سپس در این مقاله با توجه به مصرف زیاد انرژی نهفته در مصالح ملات‌های ساختمان، در ساختمان شاهد یک بار ضخامت ملات طبق جزئیات استاندارد در نظر گرفته شده است و بار دوم، ضخامت ملات تا ۲ سانتی‌متر بیشتر فرض شده است. در حالت اول، انرژی نهفته کل ۲۴۹۱، و در حالت دوم، ۲۵۶۲ به دست آمده است. در قسمت بعد، ابعاد فضا با توجه به هدررفت مصالح تغییر داده شدند که انرژی نهفته کل ۴،۰۸ گیگاژول تغییر کرد. با توجه به جدول شماره ۸

نتایج این تحقیق با نتایج سایر محققین هم‌سو است. انتخاب مصالح ساختمانی با انرژی نهفته بیشتر که باعث افزایش تا ۸۹ درصد انرژی نهفته کل می‌گردد، با نتایج میترا تن و جاگادیش و شوکلا هم‌سو است و استفاده از مصالح بازیافتی که باعث افزایش انرژی نهفته تا میزان ۸۴ درصد می‌گردد، با نتایج عمرانی و رامش و راسموسن هم‌سو است که در نتایج این محقق، استفاده از مصالح بازیافتی ۲۶ درصد انرژی نهفته را کاهش می‌دهد. همچنین متغیر بازسازی به جای تخریب با نتایج مالویست و رامش و تارابیه هم‌سو است و تغییر ابعاد جزئیات که باعث کاهش ۷،۸ درصدی انرژی نهفته می‌گردد، با نتایج نظام و نومن و هم‌سو است.

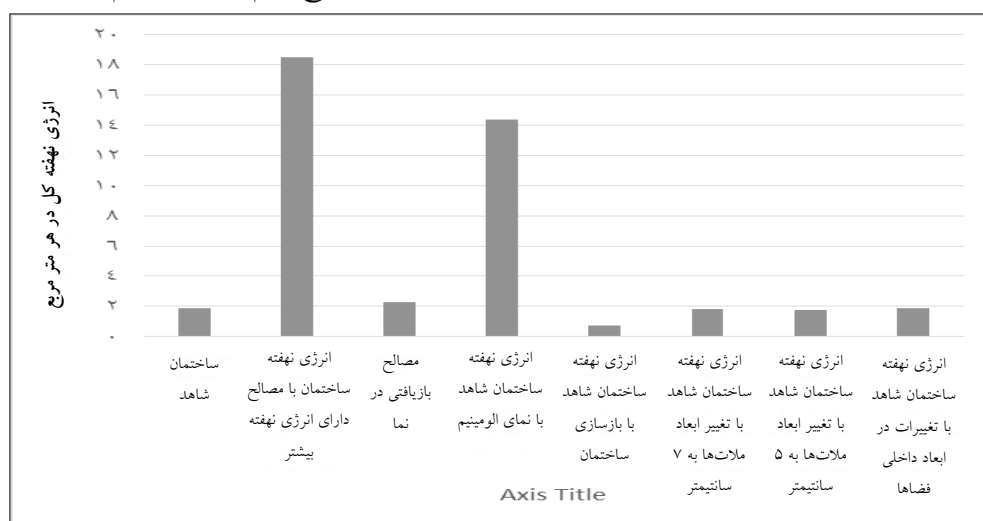

ت۳. مقدار انرژی نهفته کل ساختمان شاهد با واحد مگاژول در هر مترمربع با تغییر متغیرهای زمان اجرا

نتیجه

فرضیه: برخی راهکارها در مرحله اجرای ساختمان می‌توانند بر کاهش انرژی نهفته ساختمان در بندرعباس مؤثر باشند. بنابراین، برای پاسخ به این فرضیه در ابتدا به پرسش پاسخ داده شد و پس از آن، اهداف فرضیه بررسی گردیدند و در آخر، نتایج فرضیه آورده شدند. برای اثبات فرضیه، نقش متغیرهای به‌دست‌آمده از

ادبیات تحقیق (شامل مصالح بازیافتی، مصالح جداسازی‌شونده، مصالح بازسازی‌شونده، هزینه حمل، زمان‌بندی اجرا، ابعاد جزئیات، ضخامت ملات و ابعاد فضا) تحلیل گردید.

پرسش تحقیق

- چه عواملی بر کاهش انرژی نهفته زمان اجرا مؤثرند؟
- پس از بررسی متغیرهای مؤثر بر انرژی نهفته

ساختمان در زمان اجرا و بررسی نتایج دیگر محققین، راهکارهای زیر برای کاهش انرژی نهفته زمان اجرا پیشنهاد می‌گردند:

۱. با توجه به جدول شماره ۳، انرژی نهفته کل ساختمان با نمای آلومینیوم ۱۹۴۳۹ گیگاژول و ۱۴ گیگاژول برای هر مترمربع ساختمان به دست می‌آید و با نمای آلومینیوم بازیافتی ۳۰۷۱ گیگاژول و ۲٫۳ برای هر مترمربع ساختمان به دست می‌آید. نتایج این جدول نشان می‌دهند با استفاده از آلومینیوم بازیافتی در ساختمان، انرژی نهفته ۱۲/۱ گیگاژول در هر مترمربع کاهش می‌یابد. پیشنهاد می‌گردد آلومینیوم با توجه به انرژی نهفته بالایی که دارد در اجرا استفاده نشود؛ ولی اگر نیاز بود، بیشتر از آلومینیوم بازیافتی استفاده گردد؛
۲. با توجه به جدول شماره ۴، در ساختمان‌ها اگر به جای تخریب ساختمان بازسازی انجام شود، انرژی

نهفته کل ساختمان ۰/۷ گیگاژول در هر مترمربع کاهش می‌یابد.

۳. با توجه به انرژی نهفته ملات در ساختمان، تغییر در ابعاد ملات می‌تواند انرژی نهفته کل را طبق جدول شماره ۵ تا ۱۱۶ مگاژول کاهش دهد.
۴. استفاده از مصالح کاشی و سرامیک متناسب با ابعاد فضا طبق مطالعات ادبیات تحقیق ۱۱ از هدر رفتن مصالح جلوگیری می‌کند که می‌تواند باعث کاهش انرژی نهفته کل ساختمان گردد.
۵. استفاده از مصالح پیش‌ساخته طبق جدول شماره ۵، یکی از راهکارهای توصیه شده برای کاهش انرژی نهفته است و با توجه به اینکه میله گرد سیمان و شن و ماسه بیشترین هدر رفت را در ساخت و ساز و بیشترین مصرف انرژی نهفته را دارند، در مصالح پیش‌ساخته هدر رفتن این مصالح کاهش می‌یابد.

ج. ۵. مقایسه نتایج محققین با نتایج این تحقیق

ردیف	محقق	سال	متغیرهای مؤثر بر انرژی نهفته	تأثیر متغیرها بر انرژی نهفته کل	تأثیر متغیرها بر انرژی نهفته کل در نتایج محقق
۱	Aktas	۲۰۱۲	انرژی تخریب سازه	افزایش ۰/۱ تا ۰/۱٪	انجام نشده است
۲	Malmqvist	۲۰۱۸	مصالح بادوام، بازیافت زیاده در پایان عمر، طول عمر ساختمان، ساخت سبک، بهینه‌سازی فرم ساختمان و طراحی نقشه طرح‌بندی، استفاده از مواد / اجزای جدید و ابتکاری، ساخت سبک	کاهش	کاهش
۳	Nizam,	۲۰۱۷	تغییر ضخامت در فولاد جرم مصالح	کاهش	کاهش با ضخامت مصالح
۴	Noman	۲۰۱۹	ضخامت صفحه فلزی تغییر در	کاهش	کاهش با ضخامت مصالح
۵	Omran	۲۰۲۰	استفاده مجدد و بازیافت مصالح ساختمانی	۲۲ درصد کاهش	کاهش ۶۳ درصد
۶	Ramesh	۲۰۱۲	استفاده مجدد، بازیافت و بازسازی مصالح ساختمانی عمر مفید ساختمان، مصالح بومی تخریب ساختمان،	کاهش	کاهش
۷	Rasmussen	۲۰۱۹	استفاده از مواد بازیافتی، افزایش عمر طراحی ساختمان، کاهش تعمیر و نگهداری	کاهش	کاهش
۸	Rauf	۲۰۱۶	عمر مفید مصالح بادوام،	بین ۲۹ تا ۳۹ درصد کاهش	کاهش
۹	Reddy	۲۰۰۳	ملات تا: ملات ترکیبی	کاهش	کاهش ۷/۸ درصد
۱۰	Shukla	۲۰۰۹	انتخاب مصالح	کاهش	کاهش ۸۹ درصد
۱۱	Stephan	۲۰۱۳	طول عمر مصالح ساختمانی مصالح ساختمانی و رفتار کاربران انتخاب مصالح	کاهش	کاهش
۱۲	Taffese	۲۰۱۹	استفاده از مواد پیش‌ساخته	کاهش	انجام نشده است
۱۳	Tarabieh	۲۰۱۹	تعمیر و نگهداری و نوسازی	کاهش	کاهش
۱۴	Yeo	۲۰۱۱	مصالح سازه	کاهش	انجام نشده است
۱۵	Ramesh	۲۰۱۲	استفاده مجدد، بازیافت و بازسازی مصالح ساختمانی	کاهش	کاهش
۱۶	Reztzie	۲۰۱۹	انتخاب مصالح مدولار- انواع و ابعاد مصالح	کاهش	کاهش

۶. انتخاب مصالح می‌تواند باعث افزایش تا ۸۹ درصد انرژی نهفته کل ساختمان گردد که برابر است با مصرف ۳۳ سال انرژی مصرفی ساختمان و همچنین طبق

جدول شماره ۵ که در نتایج تحقیق مشخص است، بیشترین تأثیر را در انرژی نهفته دارد. پس معماران در صورت مشخص نبودن مصالح در نقشه، از مصالح با

انرژی نهفته کمتر در اجرای ساختمان استفاده کنند تا انرژی نهفته کل ساختمان کاهش یابد.

۷. انتظار می‌رود با سیاست‌های فعلی، بازیافت زباله افزایش یابد. این به آن معناست که باید در انتخاب مواد برای استفاده مجدد و بازیافت در آینده بیشتر توجه شود. همچنین با تفکیک و بازیافت زباله‌های ساختمانی در زمان ساخت و ارائه برنامه زمان‌بندی برای اجرای ساختمان می‌توان از ضایعات مصالح جلوگیری کرد که همه این عوامل باعث کاهش انرژی نهفته ساختمان می‌گردند. در جدول شماره ۶، محققانی که متغیر بازیافت زباله را مطرح کرده‌اند، آورده شده‌اند.

۸. انتظار می‌رود با سیاست‌های فعلی، بازیافت زباله افزایش یابد. این به آن معناست که باید در انتخاب مواد برای استفاده مجدد و بازیافت در آینده بیشتر توجه شود. همچنین با تفکیک و بازیافت زباله‌های ساختمانی در زمان ساخت و ارائه برنامه زمان‌بندی برای اجرای ساختمان می‌توان از ضایعات مصالح جلوگیری کرد که همه این عوامل باعث کاهش انرژی نهفته ساختمان می‌گردند. در جدول شماره ۵، محققانی که متغیر بازیافت زباله را مطرح کرده‌اند، آورده شده‌اند.

ج ۶. راهکارهای معماری کاهش انرژی نهفته تحقیق و راهکارهای کاهش انرژی نهفته در ادبیات تحقیق

ردیف	محقق	سال	راهکارهای کاهش انرژی نهفته
۱	Rauf	۲۰۱۵	انتخاب مناسب مواد - تعمیر و نگهداری
۲	Whitworth	۲۰۲۰	به حداکثر رساندن طول دهانه - به حداقل رساندن سطح مقطع پرتو - به حداقل رساندن عمق دال - به حداقل رساندن وزن
۳	Malmqvist	۲۰۱۸	افزایش دوام مصالح - طراحان باید تغییرات آینده را در نظر بگیرند - کاهش ضایعات ساختمان - کاهش فواصل حمل و نقل مصالح - استفاده از پسماندها - استفاده از مصالح بادوام
۴	Rasmussen	۲۰۱۹	استفاده از مواد بازیافتی - افزایش عمر طراحی ساختمان - کاهش تعمیر و نگهداری، طراحی اجزای پیش ساخته
۵	Reztzie	۲۰۱۹	سیمان - سرامیک و انتخاب مواد مدولار
۶	Dascalaki	۲۰۲۰	نگهداری - تعمیر - ترمیم - نوسازی یا جایگزینی مواد
۷	Ajayi	۲۰۱۹	بازیافت مصالح ساختمانی
۸	Almeida	۲۰۲۰	استفاده از طراحی مدولار
۹	Hu	۲۰۲۰	دیوار بیرونی کاهش دیوار بیرونی
۱۰	Lolli	۲۰۱۷	عدم استفاده از نمای دوبرشته

- Ajayi, S. O. Oyedele, L. O. Ilori, O. M. (2019). Changing significance of embodied energy: A comparative study of material specifications and building energy sources. Journal of Building Engineering, 23, 324-333.

فهرست منابع

- Abdagiri, P. V. (2017). Relationship Between Embodied Energy and Cost of Building Materials: A Case Study (Doctoral dissertation).51

construction strategies for reducing embodied impacts from buildings-Case study analysis." *Energy and Buildings* 166: 35-47.

- Menzies, G. F. (2011). Embodied energy considerations for existing buildings. *Historic Scotland Technical Paper*, 13, 2011.

- Nizam, R. S. et al. (2018). A BIM based tool for assessing embodied energy for buildings. *Energy and Buildings*, 170, 1-14.

- Noman, A. et al. (2019). Sustainable Design of Reinforced Concrete Flat- Plate Buildings Based on Cost, Embodied Energy, and Carbon Footprint.

- Omrany, Hossein, et al. (2020) "Application of life cycle energy assessment in residential buildings: a critical review of recent trends." *Sustainability* 12.1: 351.

- Pacheco-Torgal, F. & Jalali, S. (2011). Nanotechnology: advantages and drawbacks in the field of construction and building materials. *Construction and building materials*, 25(2), 582-590.

- Praseeda, K. I. et al. (2016). Embodied and operational energy of urban residential buildings in India. *Energy and buildings*, 110, 211-219.

- Ramesh, S. (2012). Appraisal of vernacular building materials and alternative technologies for roofing and terracing options of embodied energy in buildings. *Energy Procedia*, 14, 1843-1848.

- Rasmussen, F. et al. (2018). Analysing methodological choices in calculations of embodied energy and GHG emissions from buildings. *Energy and buildings*, 158, 1487-1498.

- Rauf, A. (2015). The effect of building and material service life on building life cycle embodied energy (Doctoral dissertation). Faculty of Architecture, Building Planning, The University of Melbourne, 189.

- Reddy, B. V. Kumar, P. P. (2010). Embodied energy in cement stabilised rammed earth walls. *Energy and Buildings*, 42(3), 380-385

- Reztzie, N. D. Larasati, D. (2019, July). Factors Influence Embodied Energy and Embodied Carbon Value at Design Phase of Low Middle Class Apartment in Indonesia. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 294, No. 1, p. 012095). IOP Publishing.

- Salehian, S et al. (2020). Assessment on Embodied Energy of Non-Load Bearing Walls for Office Buildings. *Buildings*, 10(4), 79.

- Shukla, A. Tiwari, G. N. & Sodha, M. S. (2009). Embodied energy analysis of adobe house. *Renewable Energy*, 34(3), 755-761.

- Stephan, A. (2013). Towards a comprehensive energy assessment of residential buildings: a multi-scale life cycle energy analysis framework (Doctoral dissertation).

- Taffese, W. Z. Abegaz, K. A. (2019). Embodied energy and CO2 emissions of widely used building materials: The Ethiopian context. *Buildings*, 9(6), 136.

- Takano, A. Pal, S. K. Kuittinen, M. & Alanne, K. (2015). Life cycle energy balance of residential buildings: A case study on hypothetical

- Aktas, C. B. & Bilec, M. M. (2012). Impact of lifetime on US residential building LCA results. *The International Journal of Life Cycle Assessment*, 17(3), 337-349.

- Almeida, M. Barbosa, R. Malheiro, R. (2020). Effect of Embodied Energy on Cost-Effectiveness of a Prefabricated Modular Solution on Renovation Scenarios in Social Housing in Porto, Portugal. *Sustainability*, 12(4), 1631

- Bardhan, S. (2011). Embodied energy analysis of multi storied residential buildings in urban India. *WIT Transactions on Ecology and the Environment*, 143, 411-421

- Chen, S. Tan, Y. & Liu, Z. (2019). Direct and embodied energy-water-carbon nexus at an inter-regional scale. *Applied Energy*, 251, 113401.

- Crawford, R. et al. (2010). A comprehensive framework for assessing the life-cycle energy of building construction assemblies. *Architectural science review*, 53(3), 288-296

- Crishna, N. Banfill, P. F. G. & Goodsir, S. (2011). Embodied energy and CO2 in UK dimension stone. *Resources, Conservation and Recycling*, 55(12), 1265-1273.

- Dascalaki, E, et al. (2020). "On the share of embodied energy in the lifetime energy use of typical Hellenic residential buildings." *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*. Vol. 410. No. 1. IOP Publishing.

- Ding, G. 2004. The development of a multi-criteria approach for the measurement of sustainable performance for built projects and facilities. PhD Thesis, University of technology, Sydney.

- Dixit, M. K. et al. (2014). Recurrent embodied energy and its relationship with service life and life cycle energy: a review paper. *Facilities*, 32(3-4), 160-181.

- Hammond, Geoff, et al. (2008) *Inventory of carbon energy: ICE*. Vol. 5. Bath: Sustainable Energy Research Team, Department of Mechanical Engineering, University of Bath.

- Haynes, R. (2010). Embodied energy calculations within life cycle analysis of residential buildings. *Etet1812. Staging-Cloud. Netregistry*, 1-16.

- Hu, M. (2020). A Building Life-Cycle Embodied Performance Index—The Relationship between Embodied Energy, Embodied Carbon and Environmental Impact. *Energies*, 13(8), 1905.

- Koezjakov, A. et al. (2018) "The relationship between operational energy demand and embodied energy in Dutch residential buildings." *Energy and Buildings* 165: 233-245.

- Lolli, N. Fufa, S. M. & Wiik, M. R. K. (2017). A parametric tool for the assessment of operational energy use, embodied energy and embodied material emissions in building.

- Maassarani, S. et al. (2017). Developing a Calculation Tool for Embodied Energy in the Conceptual Design Phase. *International Journal of Computer Applications*, 975, 8887.

- Malmqvist, Tove, et al. (2018)"Design and

- building models in Finland. Energy and Buildings, 105, 154-164.
- Tarabieh, K. Khorshed, M. (2019). Optimizing Evaluation Methods for the Embodied Energy and Carbon Management of Existing Buildings in Egypt. Buildings, 9(4), 90.
 - Treloar, G. J. (1998). Comprehensive embodied energy analysis framework (No. Ph. D.). Deakin University. Deakin University, Victoria; 311
 - UNEP. 2018 Global Status Report: Towards a Zero-Emission, Efficient and Resilient Buildings and Construction Sector. 2018. Available online: <https://www.globalabc.org/uploads/media/default/0001/>
 - Whitworth, A. H. Tsavdaridis, K. D. (2020). Genetic Algorithm for Embodied Energy Optimisation of Single Grid Steel and Concrete Composite Structures. Procedia Manufacturing
 - Yeo, D. Gabbai, R. D. (2011). Sustainable design of reinforced concrete structures through embodied energy optimization. Energy and buildings, 43(8), 2028-2033.
 - Zhu, Han, et al. "The exploration of the life-cycle energy saving potential for using prefabrication in residential buildings in China." Energy and Buildings 166 (2018): 561-570.
 - <https://doi.org/10.22034/40.176.103>